

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ ПО УСТОЙЧИВОСТИ
К ПЕРЕГРУЗКАМ И КОМПАКТНЫМ РАЗМЕРАМ

Best in class Lightweight^{#1}
& Overload Durability^{#2}

4.9 kg

G 18SW2

5.1 kg

G 23SW2

Примерно

перегрузкам

на 20%^{#3} больше

G 18ST


G 23ST




DESIGN
AWARD
2015



Лучшая в своем классе по компактности^{*1} и способности выдерживать перегрузки^{*2}. Это значительно снижает утомляемость оператора и увеличивает срок службы

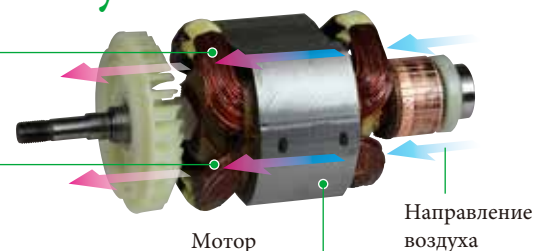

Сердечник статора уменьшен на 6 мм в диаметре^{*3} для снижения веса

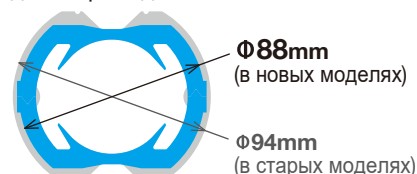

*1. На сентябрь 2014. Среди УШМ класса 2,200Вт ведущих мировых брендов.
 *2. На сентябрь 2014. В классе УШМ 2,000Вт/2,200Вт ведущих мировых брендов.
 *3. По сравнению с предыдущими моделями G18/23SW и G18/23SS.

G 18SW2/G 23SW2 180mm / 230mm G 18ST/G 23ST 180mm / 230mm



Характеристики		G 18SW2	G 23SW2	G 18ST	G 23ST
Model		G 18SW2	G 23SW2	G 18ST	G 23ST
Диск	Внешний диаметр	180mm	230mm	180mm	230mm
	Посадочный диаметр	22.23mm			
Резьба шпинделя		M14 x 2			
Мощность		2,200Вт		2,000Вт	
Скорость вращения		8,500/min.	6,600/min.	8,500/min.	6,600/min.
Длина		469mm (18-1/2")			
Вес ⁴		4.9kg	5.1kg	4.9kg	5.1kg
Комплект поставки		Боковая рукоятка, ключ			

*4. По методике EPTA 01/2003.